

# DAS MODUL

Ninside A.G. **RE**

Monocrystalline module

DE

Leistung: 435-445w

Produkt: DMMXSCNi RE AG BB

Typ: TopCon Halfcut Rectangle

**445 W**  
MAXIMALLEISTUNG

**23%**  
MAXIMALE EFFIZIENZ



**MADE**   
**IN**  
**GERMANY**



## O-PID

Die PID-Kontrolle ist durch eine Kombination aus hochwertigen Materialien optimiert, was das Auftreten des PID-Phänomens (potenzialinduzierte Degradation) verhindert.



## LID-Leistung

Unsere Ni-RE-Zellen sind neutral gegenüber dem LID-Phänomen (Lichtinduzierte Degradation), ohne Bor-Sauerstoff-Interaktion, was eine langanhaltende Leistung garantiert.



## Zuverlässigkeit

DAS MODUL ist ein Garant für bewährte Qualität mit über 10 Jahren Erfahrung in diesem Bereich. Wir bieten eine 30-jährige Garantie auf mechanische Bauteile sowie auf die Leistung.





## Volle Leistung

Das Ni-RE-Modul kombiniert ein kompaktes Format mit einem Wirkungsgrad von über 23 %, was maximale Leistung auf kleinstem Raum ermöglicht.




## SMBB

Die Smart-Wire-Technologie von Soluxtec ermöglicht es dem RE-Modul, die Lichtaufnahme zu optimieren, was einen konstanten Stromfluss gewährleistet und zu einer höheren Energieproduktion sowie einer besseren Energieeffizienz führt.

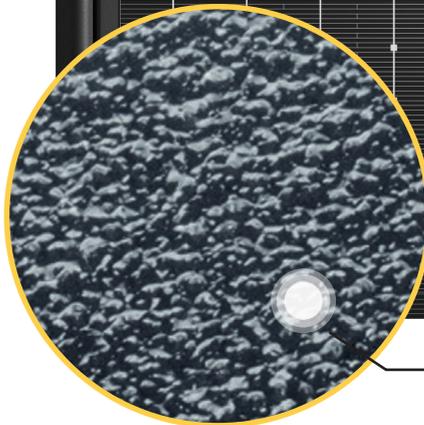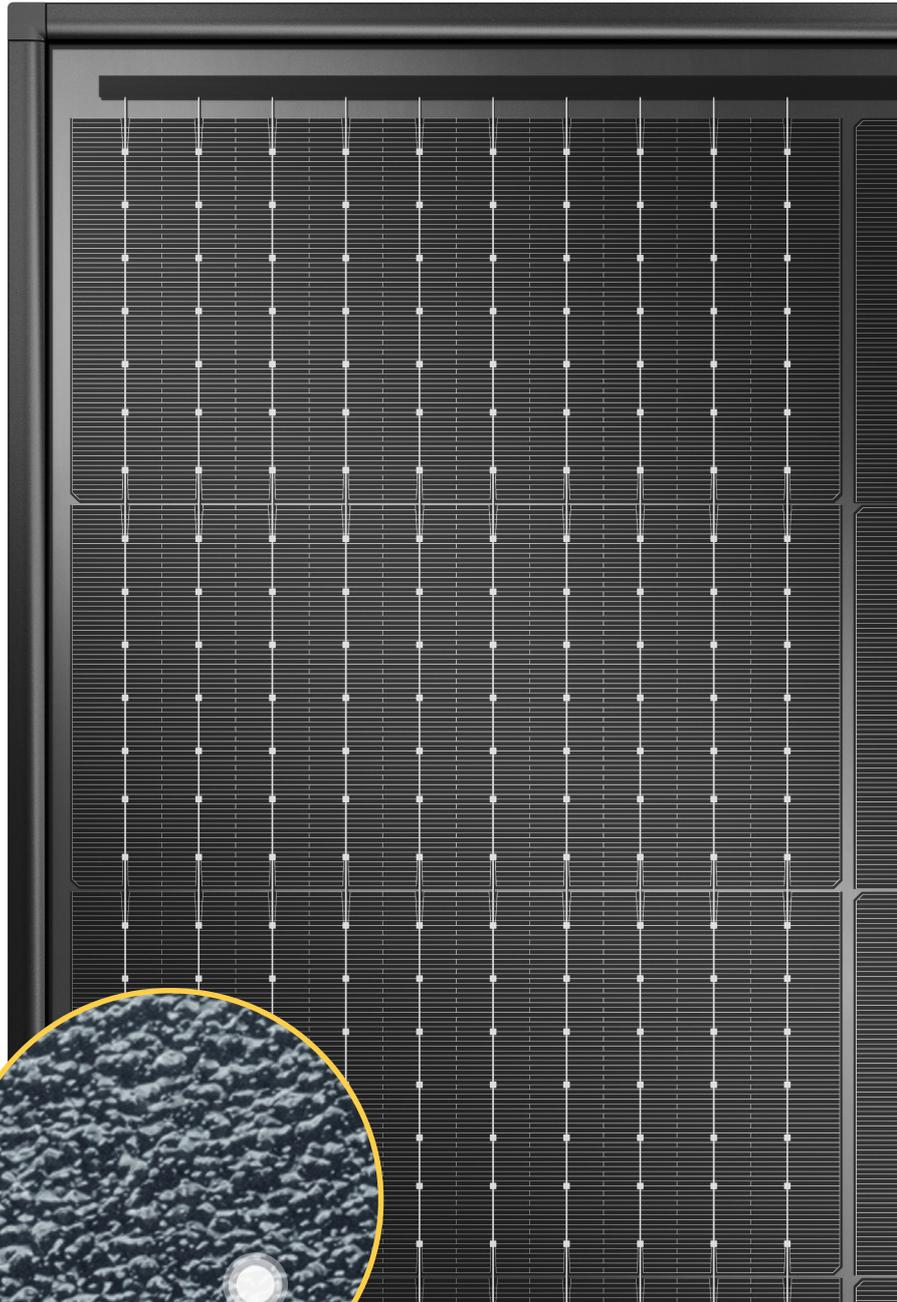

Einzigartiges Glasdesign, hergestellt und entworfen in Deutschland < 10000 cd/m<sup>2</sup>

## Die Leistungsgarantie von Soluxtec

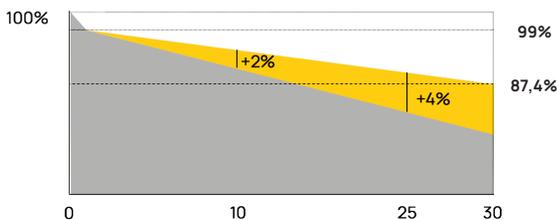

**30** Jahre Garantie auf lineare Leistung

Jahre Garantie auf lineare Leistung

■ Ninside  
■ Standard Module

## Umfassende Produkt- und Systemzertifikate



- IEC61215:2021 / IEC61730:2023
- IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804
- ISO9001:2015: Quality Management System
- ISO14001:2015: Environmental Management System
- ISO45001:2018: Occupational health and safety management systems
- UNI 9177 : Fire test class 1
- HIR Class 4 by IBS

**SOLUXTEC**  
Wir  kennen Sonne

**30 Jahre**  
Produktgarantie

**30 Jahre**  
Leistungsgarantie

**1%**  
Erster Jahresleistungsverlust

**0,4%**  
Jährlicher Leistungsverlust Über 30 Jahre

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN UNTER BEDINGUNGEN**

Modell	DMMXSCNi 435	DMMXSCNi 440	DMMXSCNi 445
Maximale Leistung (Pmax)*	435	440	445
Leerlaufspannung (Voc)	38,66	38,83	39
Kurzschlussstrom (Isc)	14,09	14,17	14,25
Nennspannung (Vmpp)	32,56	32,74	32,92
Nennstrom (Impp)	13,36	13,44	13,52
Modulewirkungsgrad (%)	22,30	22,55	22,81
Leistungstoleranz (Wp)	0-4,99Wp		
Temperaturkoeffizient TC Isc	+0,03%/°C		
Temperaturkoeffizient TC Voc	-0,28%/°C		
Temperaturkoeffizient TC Pmpp	-0,30%/°C		

(1000 w/m2, 25°C, +/- 2°C, AM=1,5 according to IEC 60904\_3)

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN UNTER NMOT-BEDINGUNGEN**

Modell	DMMXSCNi 435	DMMXSCNi 440	DMMXSCNi 445
Maximale Leistung (Pmax)	329	333	341
Leerlaufspannung (Voc)	36,59	36,76	37,1
Kurzschlussstrom (Isc)	11,25	11,31	11,6
Nennspannung (Vmpp)	30,83	31,01	30,89
Nennstrom (Impp)	10,69	10,76	11,05

(800W/m2, NMOT, AM=1,5)

**BETRIEBSBEDINGUNGEN**

Max. Betriebsspannung:	1500 Vdc
Schutzklasse:	Class II
Betriebstemperaturbereich:	- 40°C ... + 85°C
Max. Rückstrom:	25 A
STC 25°C:	+/- 2°C
NMOT 45° C:	+/- 2°C
Auslegungslast + (Schnee):	3600 PA
Maximale Prüflast + :	5400 PA
Auslegungslast - (Wind):	2666 PA
Maximale Prüflast - :	4000 PA

**MECHANISCHE SPEZIFIKATION**

Abmessungen:	1722 * 1133 * 30 mm
Gewicht:	21,5 kg +/- 3 %
Zelle:	108 Halbschnitt Mono TOPCON NTYPE
Anschlussdose:	IP 68, 3 diodes potted
Steckverbinder:	MC4 Evo2 oder kompatibel
Kabel :	2 * 1200 mm
Solarglas:	3,2 mm gehärtetes ARC + ANTI-GLARE patentiert

**PACKAGING**

Pro Palette :	34 module
Pro Lkw:	28 Paletten
Palettenabmessungen:	1775x1185x1260 mm
Palettengewicht:	714 kg

