

EM530



Analizzatore di energia per sistemi trifase e bifase



Descrizione

EM530 è un analizzatore di energia, a connessione tramite trasformatori di corrente a 5 A, per sistemi bifase e trifase fino a 415 V L-L. Oltre a un ingresso digitale, l'unità può essere munita, a seconda del modello, di un'uscita statica (impulso o allarme), una porta di comunicazione Modbus RTU o una porta di comunicazione M-Bus.

Applicazioni

EM530 può essere installato in qualsiasi quadro elettrico a bassa tensione di cui si vogliono controllare i consumi di energia, le principali variabili elettriche e la distorsione armonica. Compatibile con ogni trasformatore di corrente con secondario 5 A, può essere installato in impianti con corrente nominale fino a 10 kA anche in applicazioni retrofit qualora utilizzato con trasformatori apribili come i CTA o i CTD S.

Se utilizzato per monitorare una singola macchina, mette a disposizione tutte le principali variabili elettriche per identificare ogni possibile malfunzionamento nella sua fase iniziale e può mettere in relazione il consumo di energia con le ore di funzionamento per programmare la manutenzione e prevenire i guasti. Inoltre il ripristino dei contatori parziali, facilmente realizzabile tramite un ingresso digitale, consente di monitorare ogni ciclo della macchina.

La versione certificata MID può essere utilizzata per la metrologia fiscale e può essere installata in edifici residenziali o commerciali per suddividere i costi tra le diverse unità oppure come componente all'interno di macchine o apparecchiature dove è richiesta la certificazione della misura.

Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento delle misure e all'elevata risoluzione delle variabili disponibili tramite comunicazione Modbus RTU, può anche essere utilizzato come sorgente dei dati per azioni di

Vantaggi

- **Leggibilità aumentata.** Il display retroilluminato garantisce una perfetta visione anche in condizioni di scarsa illuminazione. La diversa dimensione delle cifre prima e dopo la virgola favorisce la leggibilità dei valori visualizzati mentre lo stile essenziale delle unità di misura offre un'immediata comprensione delle variabili disponibili.
- **Navigazione semplice.** La configurazione e la navigazione delle pagine sono molto intuitive grazie all'interfaccia utente con 3 pulsanti meccanici. La funzione slideshow visualizza automaticamente le misure desiderate in sequenza senza dover utilizzare la tastiera; il filtro pagine permette di escludere dalla visualizzazione le informazioni non necessarie.
- **Configurazione rapida.** La configurazione guidata al primo avvio garantisce una messa in servizio senza errori e in pochi secondi. Il software di configurazione UCS è disponibile per il download gratuito.
- **Misurazione accurata.** EM530 è conforme allo standard internazionale di precisione IEC/EN62053-21, e ai requisiti prestazionali (potenza attiva ed energia attiva) della norma IEC/EN61557-12
- **Metrologia fiscale.** I coprimorsetti scorrevoli (richiesta di brevetto presentata in UE, USA, CA, AU), possono essere sigillati per prevenire la manomissione delle connessioni, consentendo all'unità, grazie alla certificazione MID, di effettuare misure a scopi fiscali e una protezione rinforzata verso i morsetti di potenza.
- **Installazione flessibile.** Può essere installato in sistemi a bassa tensione bifase, trifase con neutro, trifase senza neutro e trifase "wild-leg".

controllo, quali per esempio l'evitare l'immissione di energia in rete in una installazione combinata fotovoltaica con energy storage.

In combinazione con UWP (un gateway di monitoraggio e controllo energetico prodotto da Carlo Gavazzi), consente di costruire un sistema scalabile e flessibile per monitorare l'efficienza energetica di edifici e apparecchiature.

Funzioni principali



- Misurare l'energia attiva, reattiva e apparente
- Misurare le principali variabile elettriche
- Misurare le ore di funzionamento del carico e dell'analizzatore stesso
- Misurare la distorsione armonica totale (THD) di correnti e tensioni
- Trasmissione dei dati ad altri sistemi tramite Modbus RTU o M-Bus
- Gestione di un'uscita digitale per la trasmissione di impulsi o allarmi
- Visualizzazione delle variabili misurate sul display

Caratteristiche principali

- Variabili di sistema e di fase (V L-L, V L-N, A, W/var, VA, PF, Hz)
- Visualizzazione dell'energia attiva consumata con una risoluzione di 0.001 kWh
- Il valore della frequenza è disponibile via Modbus con una risoluzione di 0.001 Hz
- Calcolo del valore medio (dmd) per corrente e potenza (kW / kVA)
- Interfaccia utente a 3 pulsanti meccanici semplificata
- Modbus RTU RS485 (aggiornamento dati ogni 100 ms)
- Campionamento continuo di ogni tensione e corrente
- Display LCD retroilluminato
- Versione certificata MID
- Risoluzione contatore certificato MID 0.001 kWh
- cULus approvato (UL 61010)
- Conforme ai performance requirements della IEC/EN61557-12 (potenza e energia attiva)

Software UCS

- Download gratuito dal sito web di Carlo Gavazzi
- Configurazione tramite RS485 da PC o tramite UWP3.0 via LAN o WEB (funzione UWP Secure Bridge)
- Le impostazioni possono essere salvate offline per la programmazione seriale con un singolo comando
- Visualizzazione dei dati in tempo reale per collaudo e diagnostica
- Notifica di possibili errori di cablaggio e visualizzazione delle fasi correttive, riassegnazione della corretta associazione delle fasi o direzione delle correnti tramite controllo software.

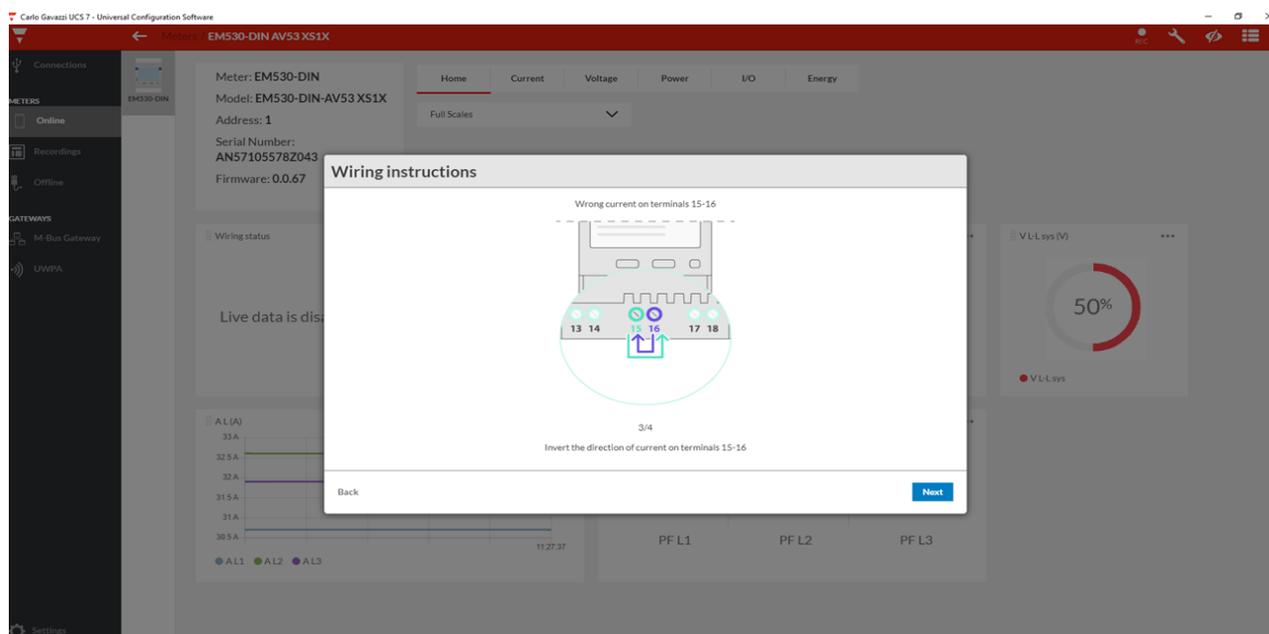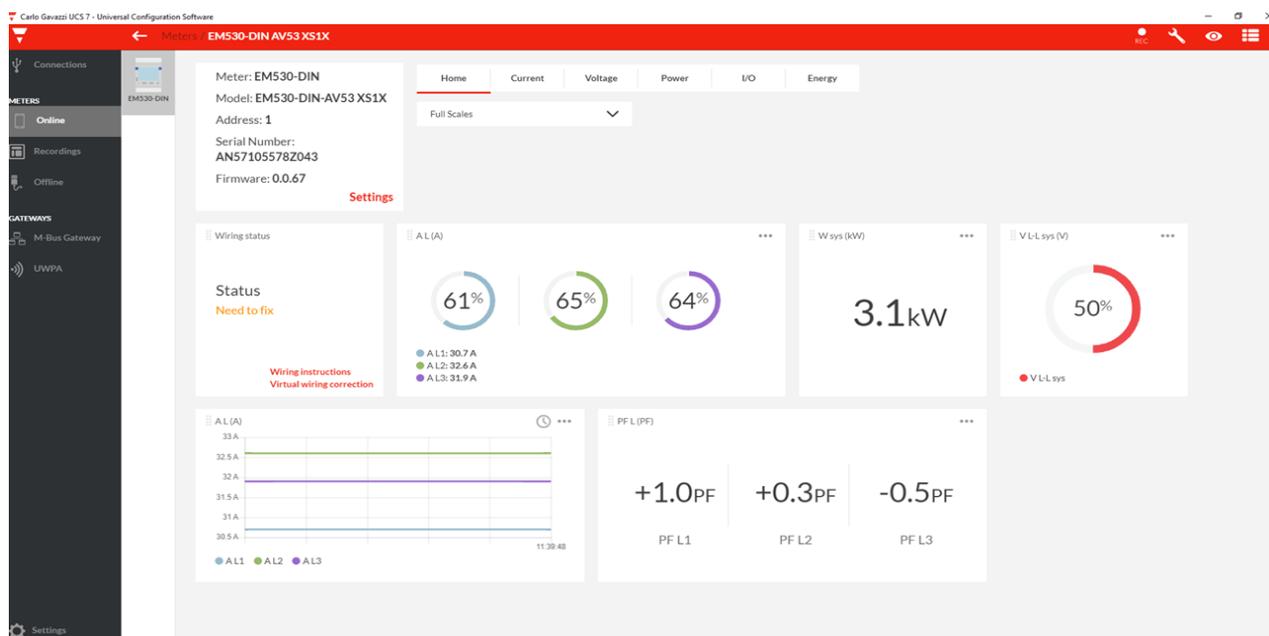

Struttura

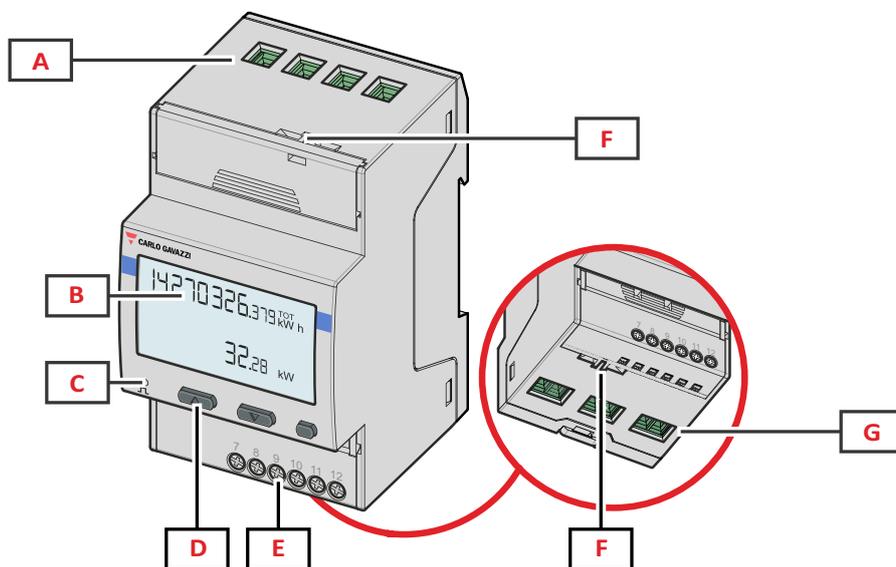


Fig. 1 Fronte

Area	Descrizione
A	Ingressi di tensione
B	Display
C	LED
D	Pulsanti per navigazione e configurazione
E	Ingresso digitale, uscita digitale e connessioni di comunicazione
F	Alloggiamenti per sigilli MID
G	Ingressi di corrente

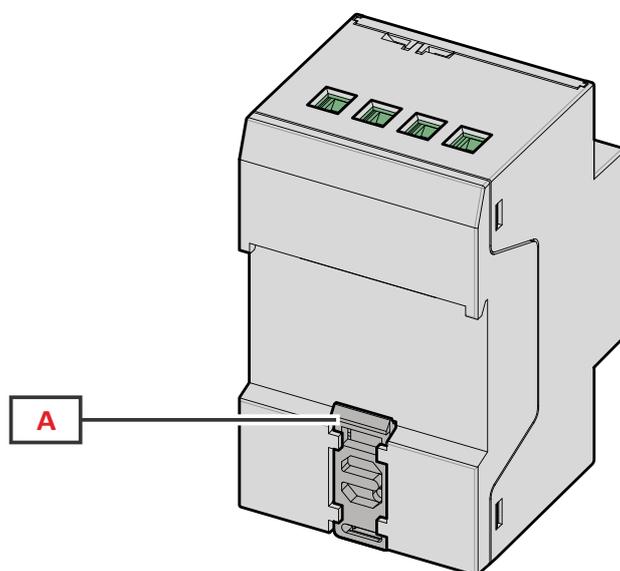


Fig. 2 Retro

Area	Descrizione
A	DIN rail mounting bracket

Caratteristiche

Caratteristiche generali

Materiale	Custodia: PBT Cover trasparente: policarbonato
Grado di protezione	Parte anteriore: IP40 Terminali: IP20
Morsetti	Ingressi di tensione: min: 0,2 mm ² , max: 2,5 mm ² , 0,45 Nm max Ingressi di corrente: min: 0,2 mm ² , max: 2,5 mm ² , 0,45 Nm max Ingressi, uscite e comunicazione: min: 0,2 mm ² , max: 1,5 mm ² , 0,4 Nm max
Categoria di sovra- tensione	Cat. III
Grado di inquinamento	2
Montaggio	A guida DIN
Peso	280 g (imballo incluso)
Dimensioni	3 moduli DIN

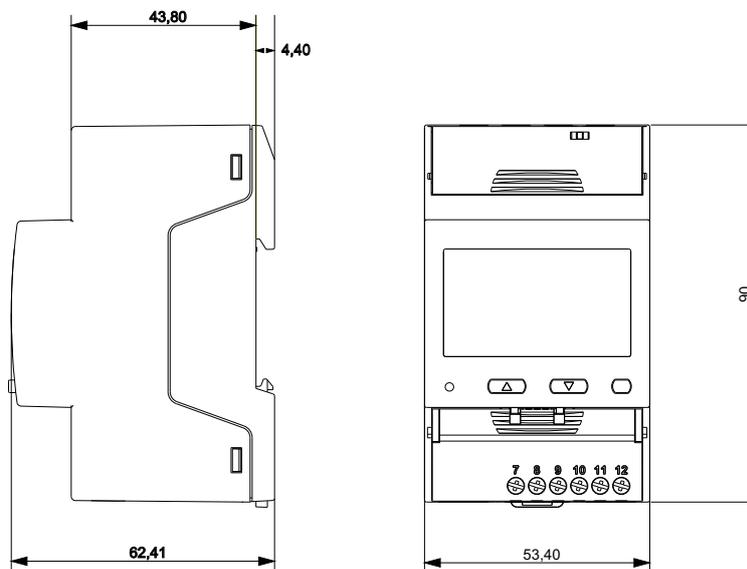


Fig. 3

Caratteristiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -25 a +55 °C/da -13 a +131 °F
Temperatura di stoccaggio	Da -30 a +70 °C/da -22 a 158 °F

Nota: umidità relativa < 90 % senza condensa @ 40 °C / 104 °F.

Isolamento ingressi e uscite

Tipo	Ingressi di misura	Ingresso digitale	Uscita digitale	Porta seriale RS485	Porta seriale M-Bus
Ingressi di misura	-	Doppio/Rinforzato	Doppio/Rinforzato	Doppio/Rinforzato	Doppio/Rinforzato
Ingresso digitale	Doppio/Rinforzato	-	nessuna	nessuna	nessuna
Uscita digitale	Doppio/Rinforzato	nessuna	-	-	-
Porta seriale RS485	Doppio/Rinforzato	nessuna	-	-	-
Porta seriale M-Bus	Doppio/Rinforzato	nessuna	-	-	-

Conforme a: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID). Categoria di sovratensione III. Grado di inquinamento 2.

Compatibilità e conformità

Direttive	2014/32/EU (MID) 2014/35/UE (Bassa tensione) 2014/30/UE (EMC - Compatibilità elettromagnetica) 2011/65/UE, 2015/863/UE (Sostanze pericolose apparecchiature elettriche-elettroniche)
Norme	Compatibilità elettromagnetica (EMC) - emissioni e immunità: EN 62052-11, EN 50470-1 (MID) Sicurezza elettrica: EN 61010-1, EN 50470-1 (MID) Metrologia: EN62053-22, EN62053-23, IEC61557-12, EN 50470-3 (MID), IEC/EN61557-12 (potenza attiva ed energia attiva, solo modelli MID) Uscita a impulsi: IEC 62053-31
Approvazioni	  

Caratteristiche elettriche

Sistema elettrico	
Sistema elettrico gestito	bifase (3 fili) Trifase con neutro (4 fili) Trifase senza neutro (3 fili) Wild leg (tre fasi, quattro fili delta)
Sistema elettrico gestito MID	Trifase con neutro (4 fili) Trifase senza neutro (3 fili) (ARON)

Ingressi di tensione - MID	
Connessione tensione	Diretta
Tensione nominale L-N	230 V
Tensione nominale L-L	400 V
Tolleranza tensione	Da 0,8 a 1,15 Un
Sovraccarico	Continuo: 1,5 Un max
Impedenza di ingresso	Vedere "Alimentazione"
Frequenza	50 Hz
Ingressi di tensione - Modelli non MID	
Connessione tensione	Diretta
Tensione nominale L-N (da Un min a Un max)	120 a 240 V
Tensione nominale L-L (da Un min a Un max)	208 a 415 V
Tolleranza tensione	Da 0,8 a 1,15 Un
Sovraccarico	Continuo: 1,5 Un max
Impedenza di ingresso	Vedere "Alimentazione"
Frequenza	Da 45 a 65 Hz

Nota: per le versioni MID l'intervallo di tensione è limitato a 3x120 (208)...3x230 (400) V, la frequenza a 50Hz.

Nota: è possibile installare EM530 anche in un sistema wild leg (tre fasi, quattro fili delta), dove una delle tensioni fase-neutro è maggiore delle altre due.

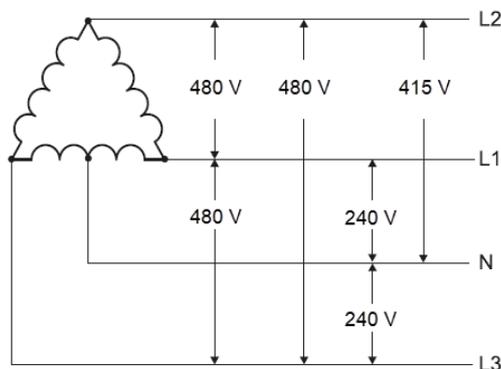


Fig. 4 Sistema bifase con neutro (3 fili)

Ingressi di corrente	
Connessione corrente	Tramite TA
Rapporto di trasformazione TA	2000 Max
Corrente nominale (In)	5 A
Corrente minima (Imin)	0.05 A
Corrente massima (Imax)	6 A
Corrente di avvio (Ist)	10 mA
Sovraccarico	Per 500 ms: 20 Imax (120 A)
Impedenza di ingresso	< 0.3 VA
Fattore di cresta	3
Tipo di misura	per mezzo di shunt interni

Alimentazione

Type	Autoalimentazione
Consumo	< 1,3 W/2,6 VA
Frequenza	50/60 Hz

Misure

Metodo	Misure TRMS di forme d'onda distorte
--------	--------------------------------------

Misure disponibili

Energia attiva	Unit	Sistema	Fase
Importata (+) Totale	kWh+	•	•
Importata (+) parziale	kWh+	•	-
Esportata (-) Totale	kWh-	•	-
Esportata (-) parziale	kWh-	•	-
Importata (+) Totale per tariffa (t1, t2)	kWh+	•	-

Energia reattiva	Unit	Sistema	Fase
Importata (+) Totale	kvarh+	•	-
Importata (+) parziale	kvarh+	•	-
Esportata (-) Totale	kvarh-	•	-
Esportata (-) parziale	kvarh-	•	-

Energia apparente	Unit	Sistema	Fase
Totale	kvah	•	-
Partiale	kvah	•	-

Contaore	Unit	Sistema	Fase
Totale (kWh+)	hh:mm	•	-
Parziale (kWh+)	hh:mm	•	-
Totale (kWh-)	hh:mm -	•	-
Parziale (kWh-)	hh:mm -	•	-
Tempo di accensione totale	hh:mm	•	-

Variabile elettrica	Unit	Sistema	Fase
Tensione L-N	V	•	•
Tensione L-L	V	•	•
Corrente	A	•	•
DMD	A	-	•
DMD MAX	A	-	•
Corrente di neutro	A	•	-
Potenza attiva	W	•	•
DMD	W	•	-
DMD MAX	W	•	-
Potenza apparente	VA	•	•
DMD	VA	•	-
DMD MAX	VA	•	-
Potenza reattiva	Var	•	•
Fattore di potenza	PF	•	•
Frequenza	Hz	•	-
THD Corrente*	THD A %	-	•
THD Tensione L-N*	THD L-N %	-	•
THD Tensione L-L*	THD L-L %	-	•

* Fino alla 15^a armonica

Nota: le variabili disponibili dipendono dal tipo di sistema impostato.

Energia attiva importata totale (kWh TOT) è l'unico contatore certificato MID. L'energia apparente, l'energia reattiva e l'energia attiva esportata non sono certificate MID. I contatori parziali non sono certificati MID.

Tutte le variabili calcolate dal contatore si riferiscono alla corrente primaria del trasformatore di corrente.

Misurazione dell'energia

La misurazione dell'energia dipende dal tipo di misurazione scelto (selezionabile nei modelli non MID, a seconda del modello nei MID).

Misurazione A (modelli MID PFA)

Funzione easy connection: indipendentemente dal verso della corrente, la potenza è sempre di segno positivo e contribuisce a incrementare il contatore di energia positiva. Il contatore di energia negativa non è disponibile.

Misurazione B (modelli MID PFB)

Per ogni intervallo di tempo di misurazione, le energie di singola fase con segno positivo sono sommate per incrementare il contatore di energia positivo (kWh+), mentre le altre incrementano quello negativo (kWh-).

Esempio:

$P L1 = +2 \text{ kW}$, $P L2 = +2 \text{ kW}$, $P L3 = -3 \text{ kW}$

Tempo di integrazione = 1 ora

$KWh+ = (2+2) \times 1h = 4 \text{ kWh}$

$KWh- = 3 \times 1h = 3 \text{ kWh}$

Misurazione C (modelli MID PFC)

Per ogni intervallo di misurazione, le energie delle singole fasi vengono sommate: in base al segno del risultato, il totalizzatore positivo (kWh+) o negativo (kWh-) viene incrementato.

Esempio:

$P L1 = +2 \text{ kW}$, $P L2 = +2 \text{ kW}$, $P L3 = -3 \text{ kW}$

Tempo di integrazione = 1 ora

$kWh+ = (+2+2-3) \times 1h = (+1) \times 1h = 1 \text{ kWh}$

$kWh- = 0 \text{ kWh}$

Precisione di misura

Corrente	
Da 0,05 In a I _{max}	± 0,3% rdg
Da 0,01 In a 0,05 In	± 0.6% rdg
Di tensione fase-fase	
Da Un min -20% a Un max +15%	± 0.2% rdg
Di tensione fase-neutro	
Da Un min -20% a Un max +15%	± 0.2% rdg

Potenza attiva e apparente	
Da 0,05 In a I _{max} (PF=1)	± 0.5% rdg
Da 0,01 In a 0,05 In (PF=1)	± 1% rdg
Da 0,1 In a I _{max} (PF=0,5L - 0,8C)	± 0.6% rdg
Da 0,02 In a 0,1 In (PF=0,5L - 0,8C)	± 1% rdg
Energia attiva	Classe 0.5 S EN 62053-22, Classe B EN50470-3 (MID)
Energia reattiva	Classe 2 (EN62053-23)

Potenza reattiva	
Da 0,1 In a I _{max} (sinφ- φ=0,5L - 0,5C) Da 0,05 In a I _{max} (sinφ=1)	± 2% rdg
Da 0,05 In a 0,1 In (sinφ- φ=0,5L - 0,5C) Da 0,02 In a 0,05 In (sinφ=1)	± 2.5% rdg
Energia attiva	Classe 0.5 S EN 62053-22, Classe B EN50470-3 (MID)
Energia reattiva	Classe 2 (EN62053-23)

Frequenza	
Da 45 a 65 Hz	± 0.1% rdg

Precisione della misura in conformità a IEC/EN61557-12 (versioni MID)	
Potenza attiva	Classe prestazionale 1
Energia attiva	Classe prestazionale 2

Risoluzione della misura

Variabile	Risoluzione a display	Risoluzione tramite comunicazione seriale
Energia	0.001 kWh/kvarh/kVAh	
Energia di singola fase	0,01 kWh	0.001 kWh
Potenza	0.01 kW/kvar/kVA	0.1 W/var/VA
Corrente*	0,01 A	0.001 A
Tensione	0.1 V	
Frequenza	0.01 Hz	0.001 Hz
THD	0.01 %	
Fattore di potenza	0.01	0,001

*Nota: valore riferito al rapporto CT =1

Display

Type	A segmenti
Frequenza di aggiornamento	500 ms
Descrizione	LCD retroilluminato
Indicazione variabili	Istantanea: 5+1 cifre o 5+2 cifre Fattore di potenza: 1+2 cifre Energia: 8+3 cifre

LED

Fronte	Rosso. Peso dell'impulso: proporzionale al consumo di energia e in base al rapporto CT (frequenza massima 16 Hz):	
	Peso (kWh per impulso)	Rapporto CT
	0,001	≤ 7
	0.01	Da 7,1 a 70
	0.1	Da 70,1 a 700
1	Da 700,1 a 2000	

Uscite/ingressi digitali

▶ Ingressi digitali

Tipo connessione	Morsetti a vite
Numero ingressi	1
Tipo	Contatto pulito
Funzione	Controllo stato remoto Gestione delle tariffe Avvio/arresto contatore parziale Reset contatore parziale
Caratteristiche	Tensione a contatto aperto: 5 Vcc +/- 5% Corrente a contatto chiuso: max. 5 mA Impedenza di ingresso: 11,6 k Ω Resistenza a contatto aperto: \geq 25 k Ω Resistenza a contatto chiuso: \leq 840 k Ω Massima tensione applicabile senza danneggiamento: 30 V ca
Parametri di configurazione	Funzione dll' ingresso
Modalità di configurazione	Via tastierino o software UCS

Nota: tipo S0, classe B in conformità con EN62053-31

Uscite digitali

Uscita digitale

Tipo connessione	Morsetti a vite
Numero uscite massimo	1
Tipo	Opto-mosfet
Funzione	Uscita impulsi o uscita allarme
Caratteristiche	V_{ON} 2,5 V ca/cc, max 100 mA V_{OFF} 42 V ca/cc
Parametri di configurazione	Funzione dell' uscita (impulso / allarme) Peso dell'impulso (da 0,001 a 10 kWh per impulso) Durata dell'impulso (30 o 100 ms) Stato normale dell' uscita (NO o NC)
Modalità di configurazione	Via joystick

Porte di comunicazione

Modbus RTU

Protocollo	Modbus RTU
Dispositivi sullo stesso bus	Max 247 (1/8 unit load)
Tipo comunicazione	Multidrop, bidirezionale
Tipo connessione	2 fili
Parametri di configurazione	Indirizzo Modbus (da 1 a 247) Baud rate (9,6/ 19,2/ 38,4/ 57,6/ 115.2 kbps) Parità (nessuna / pari) Stop bit (1 o 2)
Frequenza di aggiornamento	≤ 100 ms
Modalità di configurazione	Via tastierino o software UCS

M-Bus

Protocollo	M-Bus in accordo a EN13757-1:2013
Dispositivi sullo stesso bus	Max 250 (1 unit load)
Tipo connessione	2 fili
Parametri di configurazione	Indirizzo primario (da 1 a 250) Baud rate (0,3/ 2,4 / 9,6 kbps)
Frequenza di aggiornamento	≤ 100 ms
Modalità di configurazione	Via joystick

Schemi di collegamento

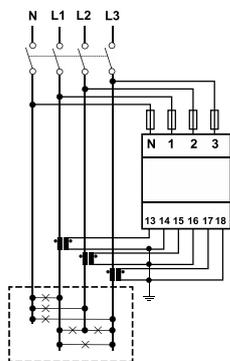


Fig. 5 Trifase con neutro (4 fili).
MID

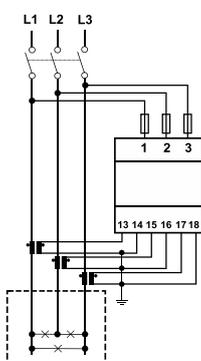


Fig. 6 Trifase senza neutro (3 fili). MID

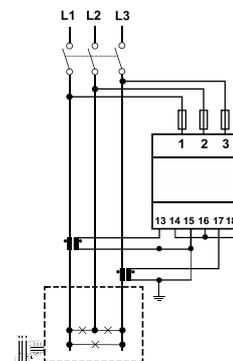


Fig. 7 Trifase senza neutro (3 fili).
MID

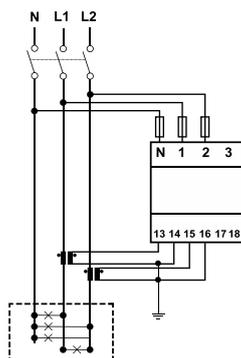


Fig. 8 Sistema bifase con neutro (3 fili)

Uscite/ingressi digitali

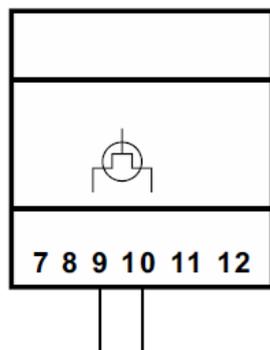


Fig. 9 Uscita




Fig. 10 Ingresso

Comunicazione

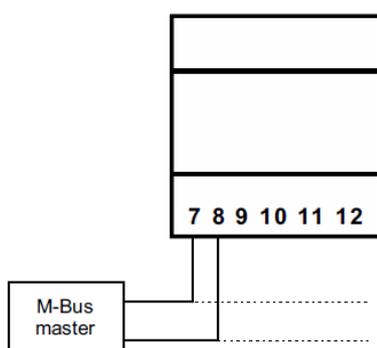


Fig. 11 M-Bus




Fig. 12 Porta RS485

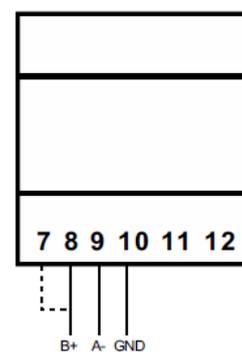


Fig. 13 Ultimo dispositivo su RS485

Riferimenti

Codice per l'ordine



EM530 DIN AV5 3X

Inserire il codice dell'opzione al posto di

Codice	Opzioni	Descrizione
EM530 DIN AV5 3X	-	-
<input type="checkbox"/>	O1	Uscita digitale
	S1	RS485 Modbus RTU
	M1	M-Bus
<input type="checkbox"/>	X	Modelli non MID
	PFA	Modelli MID (3P, 3P.n)
	PFB	Modelli MID (3P, 3P.n)
	PFC	Modelli MID (3P, 3P.n)

- PFA: Easy connection, il totalizzatore totale dell'energia (kWh+) è certificato secondo MID;
- PFB: solo il totalizzatore totale positivo (kWh+) è certificato secondo MID. Il totalizzatore energia negativa è disponibile ma non certificato secondo MID.

Nota: per ogni intervallo di tempo di misurazione, le energie di singola fase con segno positivo sono sommate per incrementare il contatore di energia positivo (kWh+), mentre le altre incrementano quello negativo (kWh-).

- PFC: solo il totalizzatore totale positivo (kWh+) è certificato secondo MID. Il totalizzatore energia negativa è disponibile ma non certificato secondo MID.

Nota: per ogni intervallo di tempo di misurazione, le energie delle singole fasi vengono sommate; a seconda del segno del risultato, viene incrementato il totalizzatore positivo (kWh+) o negativo (kWh-).

Componenti compatibili CARLO GAVAZZI

Scopo	Nome componente/codice	Note
Configurare l'analizzatore tramite applicativo desktop	Software UCS	Scaricabile gratuitamente dal sito www.gavazziautomation.com
Aggregare, conservare e trasmettere dati ad altri sistemi	UWP 3.0	Vedere datasheet relativo