


Verzweigungskabel für den Leistungsoptimierer (Eingang Modul seitig) SE-CBY


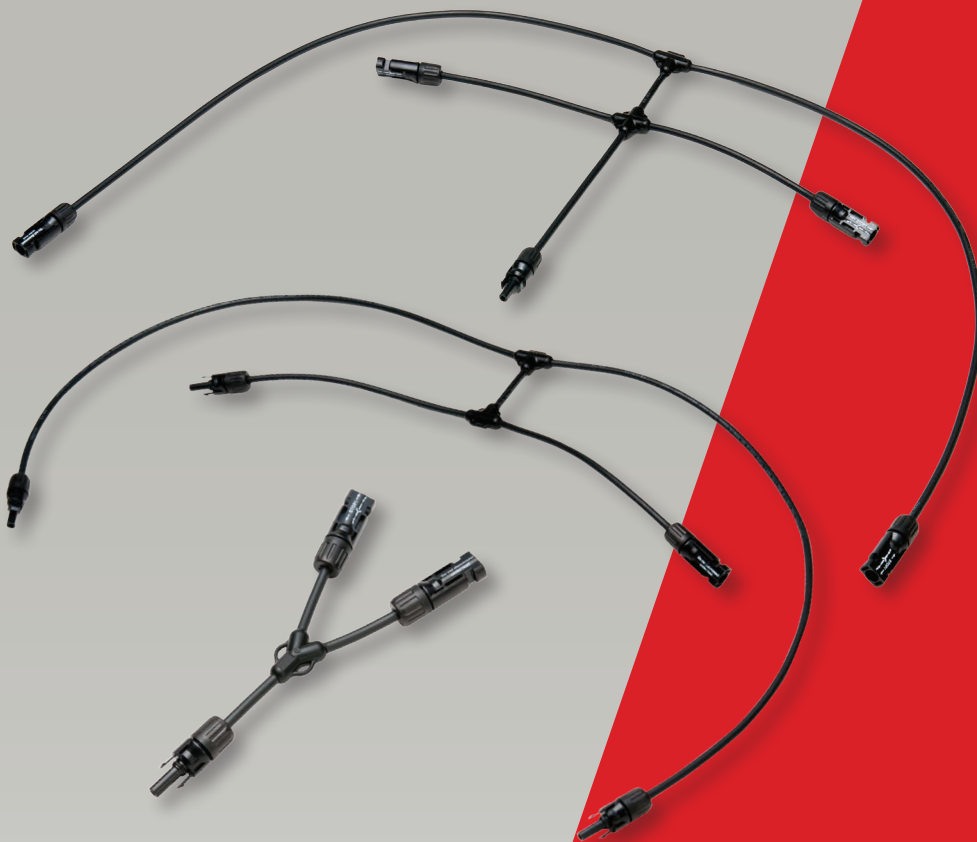


Die ideale Lösung für Module mit niedriger Leistung

- Ermöglicht den parallelen Anschluss von 2 – 4 Modulen an einen Leistungsoptimierer
- Nutzen Sie die gesamte Nennleistung der Leistungsoptimierer aus
- Doppelt isoliertes PV-Kabel
- Multi-Contact MC4 Stecker



Verzweigungskabel für 2 Module

Einzelteilnummer: SE-CBY-2MM
(20 Sets pro Packung)

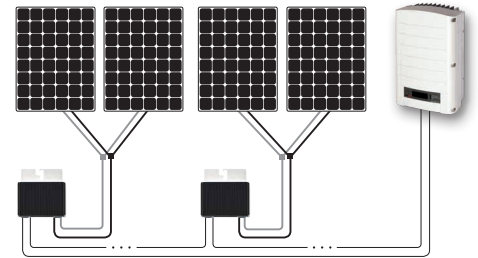



Verzweigungskabel für 3 Module

Einzelteilnummer: SE-CBY-3MM
(10 Sets pro Packung)

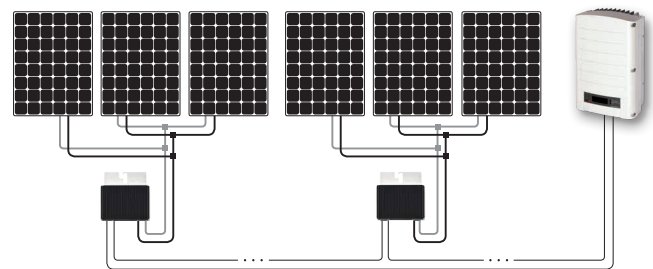

Verzweigungskabel für 4 Module

Einzelteilnummer: SE-CBY-4MM
(10 Sets pro Packung)

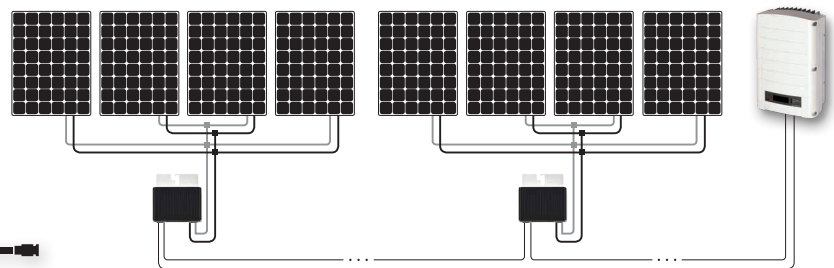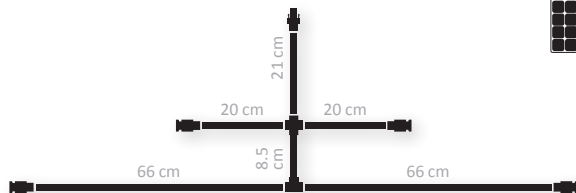

STECKER

Eingangsstecker

Multi-contact MC4

Ausgangsstecker

Multi-contact MC4

KABEL

Maximale Systemspannung

600 (UL) / 1000 (IEC)

Vdc

Maximalstrom

30

A

Kabelquerschnitt

4

mm²

Temperaturbereich

-40 – 90

°C

RoHS