


# SMARTFOX

## RS485 / Ethernet Converter

### Technisches Datenblatt

- i** Der SMARTFOX RS485/Ethernet Converter kann genutzt werden, um einen SMARTFOX Pro Charger via Ethernet (LAN) anzusteuern, somit steht die RS485-Schnittstelle am SMARTFOX Pro für andere Funktionen zur Verfügung (z.B. Ersatz eines Energy Meters, EGO Smart Heater, auslesen von Wechselrichtern, etc).

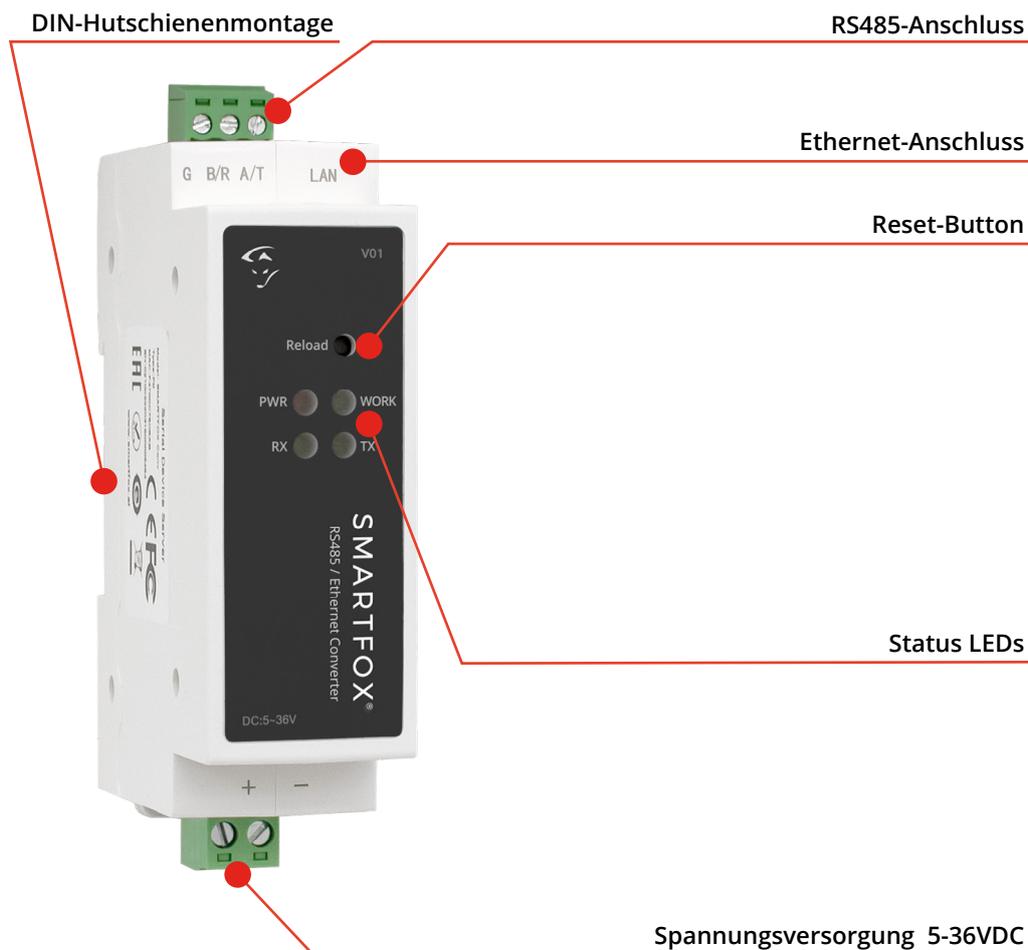

# Produktinformationen


## Technische Daten - Allgemein

Spannungsversorgung	5 - 36 VDC
Eigenverbrauch	2-3 W
Netzwerkschnittstelle	LAN RJ45,10/100Mbps
Netzwerkprotokoll	TCP/IP, UDP, IPV4
IP-Type	DHCP, statische IP
Serielle Schnittstelle	1x RS485 (Baudrate 9600bps)
Netzwerk Caching	Senden: 6 KB, Empfangen: 4 KB
Seriell Caching	Empfangen: 2Kb
Konfiguration	via Smartfox Pro
Zertifikate	CE, RoHS, FCC
Schutzklasse	IP30
Abmessungen	H 71mm x B 25mm (1,5 TE) x T 60mm
Gewicht	200g (mit Verpackung 261g)
Montage	DIN-Schiene TH-35
Temperaturbereich (im Betrieb)	-40°C bis +85°C
Luftfeuchtigkeit (im Betrieb)	5% - 95% RH
Gehäusematerial	Kunststoff PBT / PC)
Artikelnummer	0767523866413
Zubehör (Verpackungsinhalt)	Netzteil




## Funktionsübersicht

RS485 / Ethernet Converter

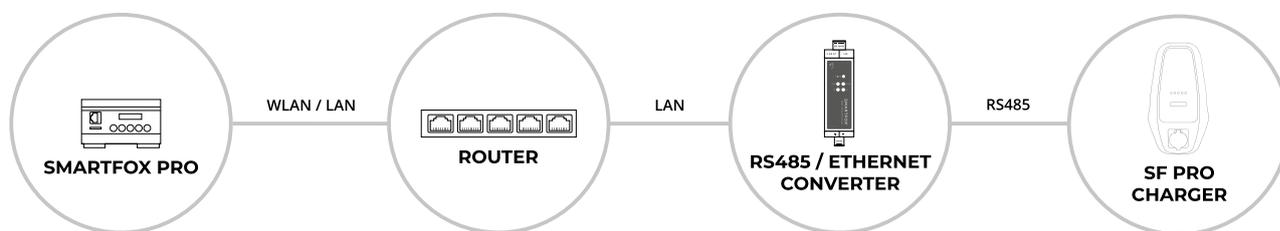

**i** **Abmessungen in mm**  
RS485 / Ethernet Converter

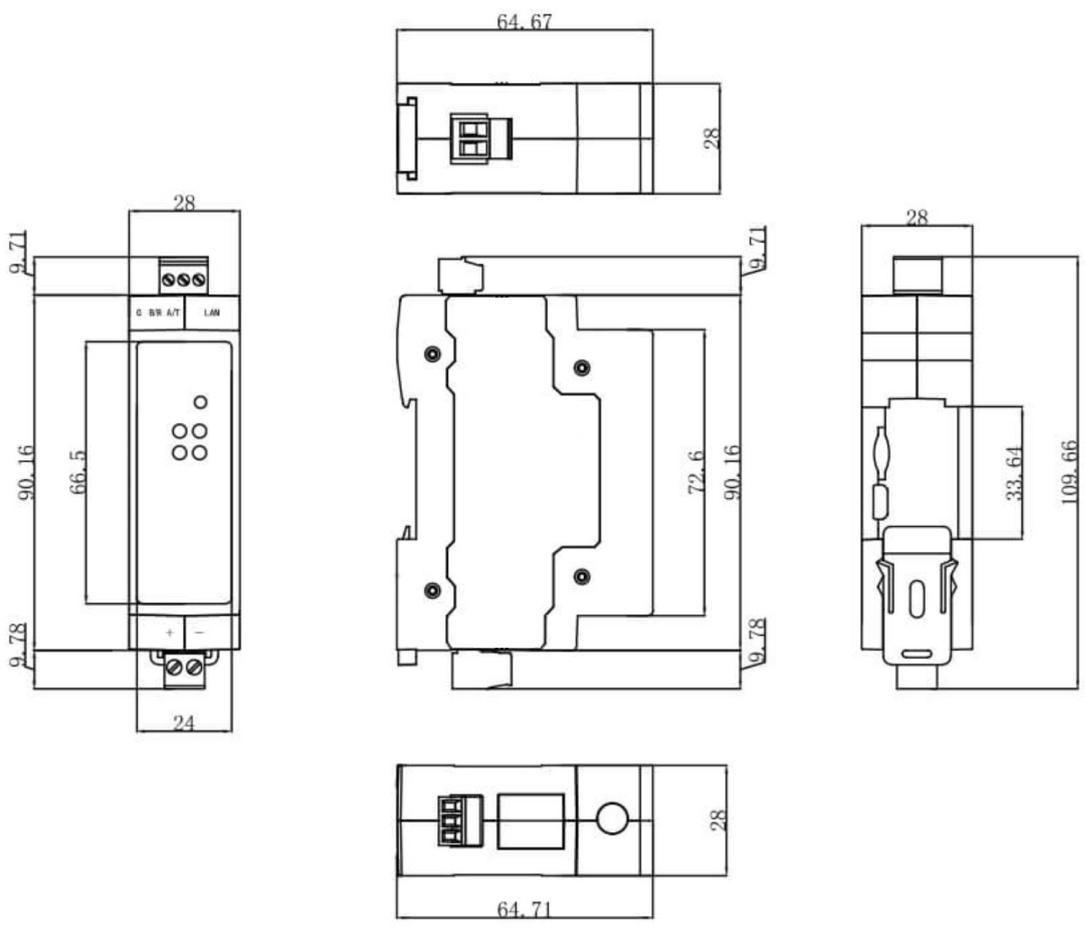



## DAfi GmbH

Niedernfritzerstraße 120  
5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

+43 (0) 6458 20160 | [verkauf@smartfox.at](mailto:verkauf@smartfox.at)  
[www.smartfox.at](http://www.smartfox.at)



[Smartfox\\_Energiemanagement](https://www.instagram.com/Smartfox_Energiemanagement)



[Smartfox-Energiemanagement](https://www.facebook.com/Smartfox-Energiemanagement)



[SMARTFOX Energiemanagement](https://www.linkedin.com/company/SMARTFOX-Energiemanagement)