


TECHNISCHE DATEN

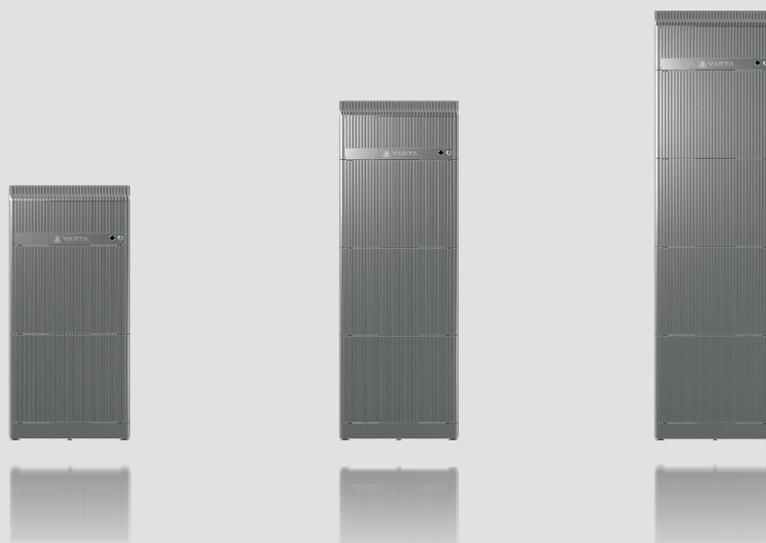

Anzahl Batteriemodule	2	3	4
Nutzbare Kapazität	10 kWh	15 kWh	20 kWh
Max. Lade-/Entladestrom		22 A / 26 A	
Nominale Lade-/Entladeleistung	4,4 kW / 5,2 kW ¹	6,7 kW / 7,9 kW ¹	8,9 kW / 10,5 kW ¹
Nennspannung	201,6 V	302,4 V	403,2 V
Betriebsspannungsbereich	168,0 V - 226,8 V	252,0 V - 340,2 V	336,0 V - 453,6 V
Abmessungen	605 x 1.306 x 135 mm	605 x 1.752 x 135 mm	605 x 2.197 x 135 mm
Gewicht	88 kg	124 kg	161 kg
Zelltechnologie	Lithium-Ionen (NCA)		
Zellart	Rundzelle (21700)		
Betriebstemperaturbereich	- 10 bis + 50 °C ¹		
Temperaturregelung	Passive Kühlung		
IP-Schutzart	IP 55		
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 85 % (nicht kondensierend)		
Aufstellort	Innenbereich und Garage		
Montageart	Stehend mit Wandfixierung		
Schnittstellen	RS485, CAN, Ethernet, Wifi		
Garantielaufzeit	10 Jahre ²		
Zertifizierungen	CE-Konformität UN 38.3 IEC 62619:2017 VDE-AR-E 2510-50:2017-05 IEC 61000-6-2 und -3		
Kompatible Wechselrichter ³	Kostal (Plenticore BI, Plenticore plus G2, Plenticore G3) SMA (Sunny Tripower Smart Energy)		

www.varta-ag.com

¹ Mit Derating (kann je nach Umgebungstemperatur und weiteren äußeren Einflüssen stattfinden).

² Bei Abschluss der Online-Garantie, 5 Jahre bei Abschluss der Offline-Garantie.

³ Details in Kompatibilitätsliste.