


## Tuyau de protection métallique FSS

Le tuyau FSS offre une grande résistance mécanique, assure un blindage CEM et est antistatique. Il est généralement employé pour protéger les câbles souterrains. Extrêmement résistant à la corrosion. Groupe de tenue au feu RF1.

Domaine d'application : construction / machines / chemins de fer

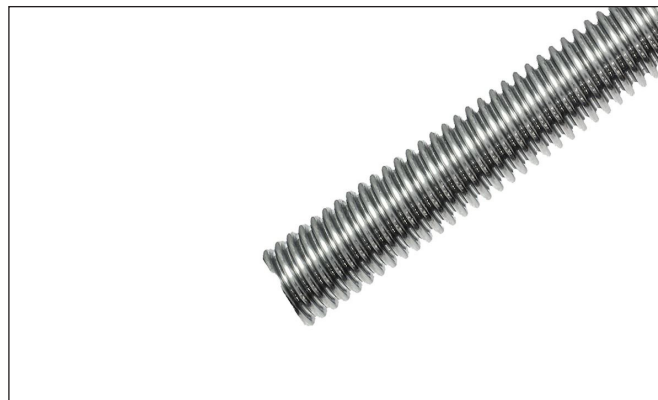

<b>matériau</b>	acier inoxydable
<b>protection superficielle</b>	non-traité
<b>matériau d'enrobage 1ère couche</b>	fil en acier affiné
<b>résistant aux UV</b>	oui

<b>indice de protection (IP)</b>	IP68
<b>température de fonctionnement</b>	-100...+400 °C
<b>comportement au pliage</b>	flexible



Plica-Nr.	diamètre nominal mm	diamètre intérieur mm	diamètre extérieur mm	couleur	UE
860000083	20	16.2	21.6	acier affiné	25 m
860000084	25	20.2	26.8	acier affiné	25 m
860000085	32	25.4	32.5	acier affiné	25 m
860000086	40	34.1	41.3	acier affiné	10 m
860000087	50	40	50	acier affiné	10 m