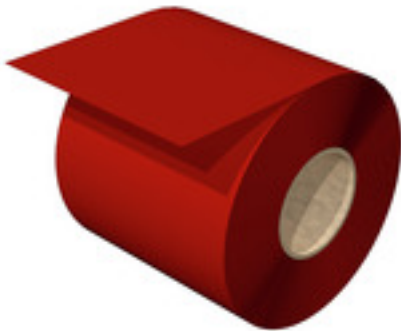


**THM PV EL 90 RT 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le rayonnement UV provoque un stress élevé et le vieillissement du plastique dans l'application extérieure. Nos nouvelles plaquettes de marquage THM PV résistent à ces influences et sont extrêmement durables en utilisation extérieure.

Les emballages compacts sont nos PACK-PV. Ce sont des plaquettes de marquage de signalisation d'alarmes imprimées, qui devraient faire partie de l'équipement de base d'un constructeur photovoltaïque professionnel.

Les avantages en un coup d'œil :

- Résistance d'altération testée selon ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tableau 3, procédure A cycle 1 à 5000 heures
- Marqué individuellement avec le M-Print® PRO
- Impression facile et rapide avec le MultiMark THM

**Informations générales de commande**

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 90 x , Rouge
Référence	<a href="#">2817430000</a>
Type	THM PV EL 90 RT 30M
GTIN (EAN)	4064675322740
Qté.	1 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	0,1 mm	Profondeur (pouces)	0,004 inch
Hauteur	90 mm	Hauteur (pouces)	3,543 inch
Longueur	30 000 mm	Longueur (pouces)	1 181,1 inch
Poids net	290 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04		

## Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Caractères imprimés	sans	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	Rouge	Halogène	Oui
Longueur	30 000 mm	Matériau	Film vinyle
Plage de température d'utilisation, max.	-50 °C	Plage de température d'utilisation, min.	110 °C

## Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Oui
----------	-----

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données**

**THM PV EL 90 RT 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

