



novagrid


vernetzt. unabhängig. nachhaltig.

BaseBox



Die Vorteile

- eine Box für In- oder Outdoor mit IP65 Schutz
- schneller und direkter Service Zugang mit externem RJ45 Anschluss
- ideal für Retrofit (Neu für Alt)
- kein Elektriker nötig
- kompakt und massgeschneidert
- Hutschiene Netzteil für Solar-Log integriert und angeschlossen
- 1.5 m Netzkabel mit Typ13 CH-Stecker

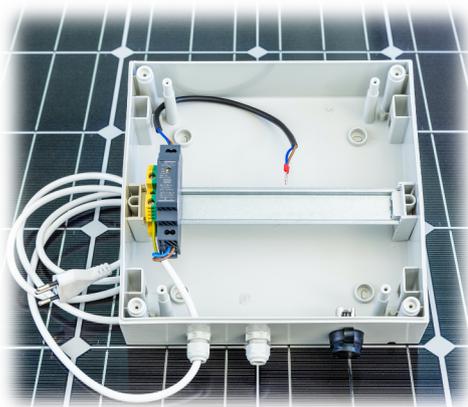



novagrid

vernetzt. unabhängig. nachhaltig.



Details und Lieferumfang

- Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit transparentem Deckel
- Masse HxBxT: 250 x 256 x 140 mm
- DIN-Ausschnitt 216 mm
- Wandmontageset aussen inkl.
- Abdeckung für DIN-Ausschnitt L: 70mm
- Schutzart: IP 65
- Solar-Log Base Hutschienen Netzteil verbaut und verdrahtet L-N-PE inkl. Anschlusskabel 2m 3x0.75mm²
- PE-Klemme 2.5mm²
- 1x RJ45 aussen am Gehäuse für Solar-Log oder 4G-Router
- Kabelverschraubung M16 für Kabel Ø4-8mm für Zuleitung
- Kabelverschraubung M16 für Kabel Ø4-8mm, Reserve
- Beschriftung aussen am Gehäuse, mit Typenschild
- Beilage einer Bohrschablone mit Löcher der alten Solar-Log Generation (bei Austausch)
- RAL Farbe: Grey 7035
- Temperaturen: -10°C bis +35°C



Solar-Log™

Offizieller Solar-Log™ Länderpartner Schweiz / FL



novagrid ag - Klosterstrasse 42, 5430 Wettingen

www.novagrid.ch – info@novagrid.ch – Tel.: 056 535 53 46