


WLAN Energy Control Switch – Manuell mit dem WLAN verbinden

- 1 Stecken Sie Ihren WLAN Energy Control Switch ein und suchen Sie nach einem WLAN mit einem Namen/SSID wie „WiFiSwitch-xxxxxx“ oder „my-xxxxxx“. Verbinden Sie sich mit diesem WLAN – Sie benötigen kein Passwort.
- 2 Das Konfigurations-Fenster erscheint.

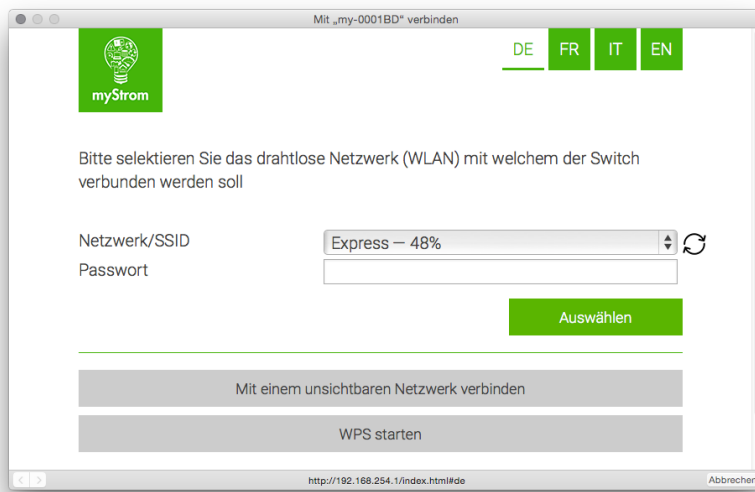

Wird dieses Fenster nicht automatisch angezeigt, dann starten Sie Ihren Browser und tippen Sie 192.168.254.1 ins Adress-Feld.

- 3 Wählen Sie aus dem Menu das WLAN mit welchem Ihr WLAN Energy Control Switch verbunden werden soll.
Bemerkung – Um den Namen Ihres WLANs herauszufinden, nutzen Sie bitte das Menu auf dem Display Ihrer Internet-Box.
- 4 Geben Sie das Passwort des gewählten WLANs ein und klicken Sie auf „Auswählen“.
Bemerkung – Um das Passwort Ihres WLANs herauszufinden, nutzen Sie bitte das Menu auf dem Display Ihrer Internet-Box.
- 5 Warten Sie (bis zu 60 Sekunden). Eine Bestätigung wird im Browser angezeigt.



- 6 Verbinden Sie sich wieder mit Ihrem üblichen WLAN.
- 7 Registrieren Sie Ihren WLAN Energy Control Switch via Smartphone App oder online auf www.mystrom.ch.

Der WLAN Energy Control Switch befindet sich im Setup-Modus wenn Sie ihn zum ersten mal einstecken. Die LED blinkt dabei rot.

Sie können dieser Anleitung folgen um den WLAN Energy Control Switch mit Ihrem WLAN zu verbinden – sofern sich der Switch in diesem Setup-Modus befindet.

Nach dem erfolgreichen Verbinden mit Ihrem WLAN leuchtet die LED weiss. Der Setup-Modus ist danach nicht mehr verfügbar.

Falls Sie den Setup-Modus wieder aktivieren möchten, führen Sie einfach ein Reset durch. Reset – Drücken Sie 10 s auf den „+“-Knopf. Der Switch beginnt rasch weiss zu blinken und blinkt danach rot und befindet sich wieder im Setup-Modus.